UTK-624

23.8寸自助服务终端

UTK-624A ROCKCHIPS RK3288 A17

UTK-624D Intel® Celeron® J1900

特征

- ARM/X86双硬件平台，无风扇设计
- Android/Windows双系统可选
- 80mm热敏式打印机，有效打印宽度72mm
- 全切/半切纸模式可选
- 壁挂/落地式双选
- 选装Web camera
- 高强度金属外壳，表面细磨砂处理
- 多种常用外设可选
- 支持机身颜色定制

简介

UTK-624系列自助点餐设备，采用ARM/X86双硬件平台，Andriod/Windows双系统平台可选，采用研华工业级微型主机，运行稳定无忧。金属机身设计，多种外设功能可选，适配不同业态。可根据客户实际状况定制周边配件支架，支持机身颜色客制。

产品配置

		Android	X86
主机	处理器	RK3288 A17 四核 1.8 GHz	Intel J1900 2GHz up to 2.42GHz
	内存	2GB	1xSO-DIMM DDR3L 1333 MHz
	存储	8G EMMC FLASH	1x2.5 internal SATA HDD bay
	串口	2 x COM ports	3 x COM ports
	USB	3 个 USB HOST + 4 个 USB 插座	5x USB 2.0 port
	显示接口	VGA+HDMI+LVDS	VGA+HDMI
	网络接口	RJ45千兆以太网/选配WIFI模块	
显示	屏幕尺寸	23.8寸液晶显示屏	
	对比度	1800:1	
	亮度	典型值 250cd/m2	
	分辨率	1080*1920	
	响应速度	6.5ms	
	可视角度	178°/178°	
触摸屏	类型	十点触控电容式触摸屏	
	透光度	85%	
系统支持		Android 6.0	WES 7P 32BIT&64BIT/Windows Pro Embedded 7 SP1 64bit/Win 10 IoT
打印机	纸张类型	80mm热敏纸 有效打印机宽度72mm	
	存储	页模式：8MB 非页：32KB	
	打印速度	250mm/s	
	打印分辨率	203dpi	
摄像头		选配1.3 Webcamera	
扫描器	读取类型	标准一维/二维码读取30	
	图像传感器	万像素CMOS传感片	
MSR		选配三轨机制MSR读卡器	
读卡器		选配RFID/NFC读卡设备	
扬声器		10W*2有源音箱	
机壳材质		高强度镀锌钢板	
环境	工作温度	0 ~ 40℃ (32 ~ 104°F)	
	相对湿度	10 ~ 95% @ 40℃	
	震动	0.5G	
	冲击	5G峰值加速度(持续时间11 msec.)	
	EMC/安规	CCC	
电源	输入	100-240V 4.5A AC	
产品规格	长 x 宽 x 高	410 x510 x 1685（mm）	
	净重	50kg	

产品规格如有变更，恕不另行通知，带*标识为可选设备.

更新时间: 2018/03/23

尺寸信息

单位: mm

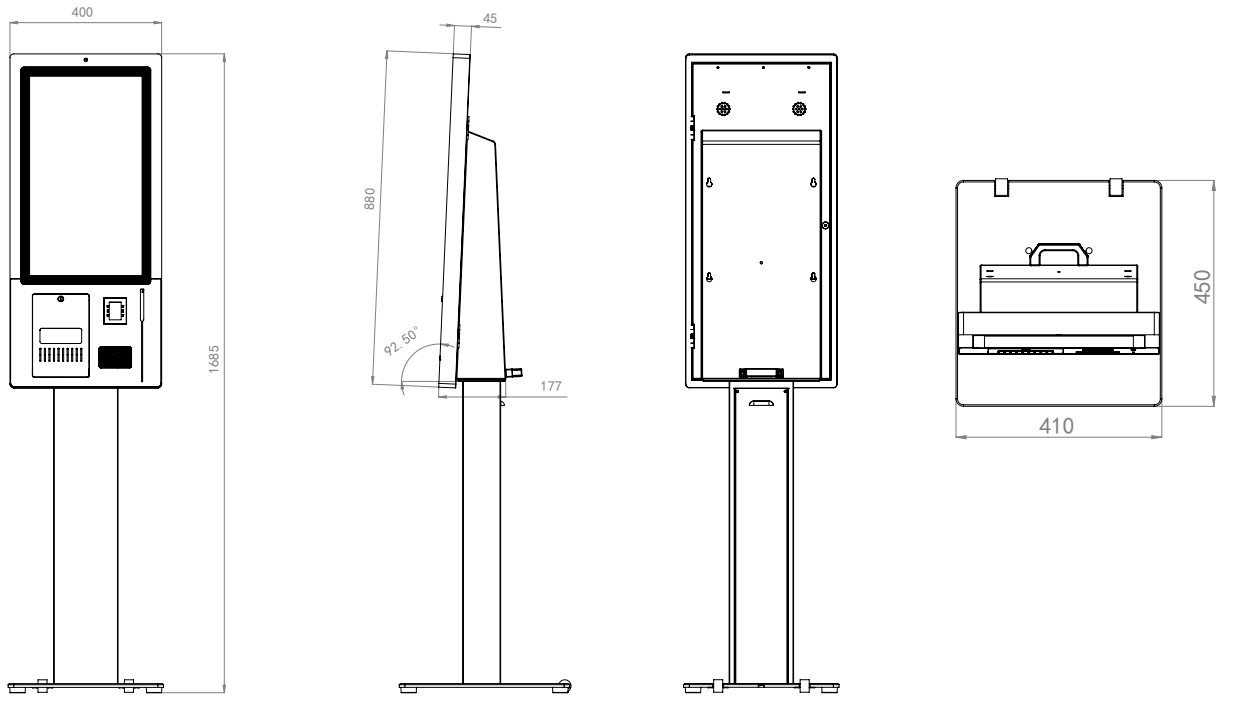

正视图　侧视图　后视图　俯视图

品号信息

料号	描述
UTK-624AP-SFK0E	23.8'',RK3288,2G RAM,8G ROM, PCT.T/S.
UTK-624DP-SFK0E	23.8'',Intel® Celeron® J1900,PCT.T/S.BareBOM
UTK624SFK0E-ES	23.8'',RK3288,2G RAM,8G ROM, PCT.T/S.

安装附件

料号	描述
UTK-624-FSTAND0E	Floor stand for UTK-624,Black.
UTK-624-WMOUNT0E	Wall mount for UTK-624, White.